



CVI-OC 80°

Компактный инжекторный концевой распылитель штанги



ALBUZ

СЗР/ЖКУ

ТАБЛИЦА РАСХОДА ЖИДКОСТИ

Цвет	ISO код	#	(бар)	Капля	л/мин	Литры/гектар - расстояние между распылителями: 50 см									
						9 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч	16 км/ч	18 км/ч	20 км/ч	22 км/ч	24 км/ч	26 км/ч
ЖЕЛТЫЙ	CVI 80 02	100 Меш	1,5	OK	0,57	76	68	57	49	43	38	34	31	29	26
			2	OK	0,66	88	79	66	57	50	44	44	35	33	30
			2,5	OK	0,73	97	88	73	63	55	49	48	40	37	34
			3	K	0,80	107	96	80	69	60	53	52	44	40	37
ФИОЛЕТОВЫЙ	CVI 80 025	50 Меш	1,5	OK	0,71	95	85	71	61	53	47	35	39	36	33
			2	OK	0,82	109	98	82	70	62	55	49	45	41	38
			2,5	K	0,91	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
			3	K	1,00	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46
СИНИЙ	CVI 80 03	50 Меш	1,5	OK	0,85	113	102	85	73	64	57	51	46	43	39
			2	OK	0,98	131	118	98	84	74	65	66	53	49	45
			2,5	K	1,10	147	132	110	94	83	73	72	60	55	51
			3	K	1,20	160	144	120	103	90	80	78	65	60	55




2-4 бар




ОБРАБОТКА НА ШТАНГЕ


Стандарт

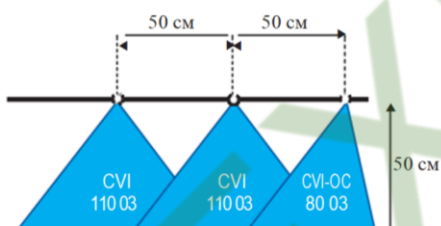

Оптимально

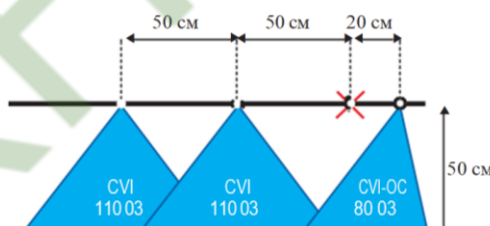

ОБРАБОТКА РАСТЕНИЙ

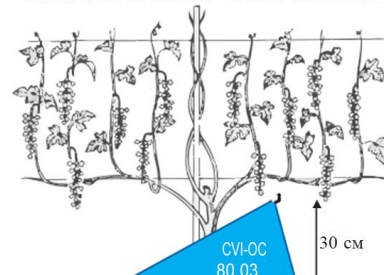

ПРИМЕНЕНИЕ

Для всех типов обработки (системные и контактные препараты), включая жидкие удобрения.

Рекомендуемое давление: 2 бара.

Классификация размеров капель

- OM Очень мелкие
- M Мелкие
- C Средние
- K Крупные
- OK Очень крупные
- ЧК Чрезвычайно крупные
- УК Ультра крупные